

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004097

International filing date: 09 March 2005 (09.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-220727
Filing date: 28 July 2004 (28.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

05.4.2005

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 7 月 2 8 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 2 2 0 7 2 7
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 4 - 2 2 0 7 2 7]

出 願 人 京セラ株式会社
Applicant(s):

2 0 0 5 年 3 月 1 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



出証番号 出証特 2 0 0 5 - 3 0 2 3 1 8 8

【書類名】 特許願
【整理番号】 0000355461
【提出日】 平成16年 7月28日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 41/08
【発明者】
 【住所又は居所】 鹿児島県国分市山下町 1 番 1 号 京セラ株式会社鹿児島国分工場内
 【氏名】 岡村 健
【特許出願人】
 【識別番号】 000006633
 【住所又は居所】 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地
 【氏名又は名称】 京セラ株式会社
 【代表者】 西口 泰夫
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 005337
 【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

少なくとも 1 つの圧電体と複数の内部電極とを交互に積層してなる積層体を有し、該積層体の側面に前記内部電極が一層おきに交互に接続された一対の外部電極を具備し、該外部電極に電界を印加して駆動する積層型圧電素子において、異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分の形状が非線対称形であることを特徴とする積層型圧電素子。

【請求項 2】

異なる極性の前記内部電極同士が前記圧電体を介して重なる部分の形状が点対称形であることを特徴とする請求項 1 記載の積層型圧電素子。

【請求項 3】

前記内部電極が全ての素子側面で露出していることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の積層型圧電素子。

【請求項 4】

異なる極性を有する前記内部電極と前記外部電極との絶縁を取るためのパターンが前記内部電極に形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 5】

異なる極性を有する前記内部電極と前記外部電極との距離が 0.1 ～ 5 mm であることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 6】

素子表面で異なる極性を有する前記内部電極と前記外部電極の距離が 0.1 mm ～ 5 mm であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 7】

前記内部電極パターンに C 面または R 面が形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 8】

前記内部電極中の金属組成物が 8 ～ 10 族金属および／または 11 族金属を主成分とすることを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 9】

前記内部電極中の 8 ～ 10 族金属の含有量を M1 (質量%)、11 族金属の含有量を M2 (質量%) としたとき、 $0 < M1 \leq 15$ 、 $85 \leq M2 < 100$ 、 $M1 + M2 = 100$ を満足することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 10】

前記 8 ～ 10 族金属が Ni、Pt、Pd、Rh、Ir、Ru、Os のうち少なくとも 1 種以上であり、11 族金属が Cu、Ag、Au のうち少なくとも 1 種以上であることを特徴とする請求項 1 乃至 9 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 11】

前記 8 ～ 10 族金属が Pt、Pd のうち少なくとも 1 種以上であり、11 族金属が Ag、Au のうち少なくとも 1 種以上であることを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 12】

前記 8 ～ 10 族金属が Ni であることを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 13】

前記 11 族金属が Cu であることを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 14】

前記圧電体がペロブスカイト型酸化物を主成分とすることを特徴とする請求項 1 乃至 13 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 15】

前記圧電体が $\text{PbZrO}_3 - \text{PbTiO}_3$ からなるペロブスカイト型酸化物を主成分とすることを特徴とする請求項 14 に記載の積層型圧電素子。

【請求項 16】

前記積層体の側面に端部が露出する前記内部電極と端部が露出しない前記内部電極とが交互に構成されており、前記端部が露出していない前記内部電極と前記外部電極間の前記圧電体部分に溝が形成されており、該溝に前記圧電体よりもヤング率の低い絶縁体が充填されていることを特徴とする請求項 1 乃至 15 のいずれかに記載の積層型圧電素子。

【請求項 17】

噴射孔を有する収納容器と、該収納容器に収納された請求項 1 乃至 16 のいずれかに記載の積層型圧電素子と、該積層型圧電素子の駆動により前記噴射孔から液体を噴出させるバルブとを具備してなることを特徴とする噴射装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】積層型圧電素子およびこれを用いた噴射装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、積層型圧電素子（以下、単に「素子」ということもある）および噴射装置に関し、例えば、自動車エンジンの燃料噴射装置、インクジェット等の液体噴射装置、光学装置等の精密位置決め装置や振動防止装置等に搭載される駆動素子、ならびに燃焼圧センサ、ノックセンサ、加速度センサ、荷重センサ、超音波センサ、感圧センサ、ヨーレートセンサ等に搭載されるセンサ素子、ならびに圧電ジャイロ、圧電スイッチ、圧電トランス、圧電ブレーカー等に搭載される回路素子に用いられる積層型圧電素子および噴射装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、積層型圧電素子を用いたものとしては、圧電体と内部電極を交互に積層した積層型圧電アクチュエータが知られている。積層型圧電アクチュエータには、同時焼成タイプと、1つの圧電体からなる圧電磁器と板状体の内部電極を交互に積層したスタックタイプの2種類に分類されており、低電圧化、製造コスト低減の面から考慮すると、薄層化に対して有利であることと、耐久性に対して有利であることから、同時焼成タイプの積層型圧電アクチュエータが優位性を示しつつある。

【0003】

図4は、特許文献1に示す従来の積層型圧電素子を示すもので、積層体23と互いに対向する一対の側面に形成された外部電極25とから構成されている。積層体23は、それを構成する圧電体21と内部電極22とが交互に積層されてなるが、内部電極22は圧電体21主面全体には形成されず、いわゆる部分電極構造となっている。この部分電極構造の内部電極22を一層おきに異なる積層体23の側面に露出するように左右互い違いに積層している。なお、積層体23の積層方向における両端面には不活性層24が積層されている。そして、積層体23の互いに対向する一対の側面に上記露出する内部電極22同士を接続するように外部電極25が形成され、内部電極22を一層おきに接続することができる。

【0004】

そして、従来の積層型圧電素子の製造方法としては、圧電体21の原料を含むセラミックグリーンシートに内部電極ペーストを図4（b）のような所定の電極構造となるパターンで印刷し、この内部電極ペーストが塗布されたグリーンシートを複数積層して得られた積層成形体を作製し、これを焼成することによって積層体23を作製する。その後、積層体23の一対の側面に外部電極25を焼成によって形成して積層型圧電素子が得られる（例えば特許文献1参照）。

【0005】

なお、内部電極22としては、銀とパラジウムの合金が用いられ、さらに、圧電体21と内部電極22を同時焼成するために、内部電極22の金属組成は、銀70質量%、パラジウム30質量%にして用いていた（例えば、特許文献2参照）。

【0006】

このように、銀のみの金属組成からなる内部電極22ではなく、パラジウムを含む銀-パラジウム合金含有の金属組成からなる内部電極22を用いるのは、パラジウムを含まない銀のみの組成では、一対の対向する内部電極22間に電位差を与えた場合、その一対の内部電極22のうちの正極から負極へ電極中の銀が素子表面を伝わって移動するという、いわゆるシルバーマイグレーション現象が生じるからである。この現象は、高温、高湿の雰囲気中で、著しく発生していた。

【0007】

従来の積層型圧電素子を圧電アクチュエータとして使用する場合には、外部電極25にさらにリード線が半田により固定され（不図示）、外部電極25間に所定の電位がかけら

れて駆動させることができる。特に、近年においては、小型の積層型圧電素子は大きな圧力下において大きな変位量を確保する要求があるため、より高い電界を印加し、長時間連続駆動させることが行われている。

【特許文献 1】特開昭 6 1 - 1 3 3 7 1 5 号公報

【特許文献 2】実開平 1 - 1 3 0 5 6 8 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 8】

従来の同時焼成タイプの積層型圧電素子は、内部電極を形成するために極性の異なる内部電極と外部電極が接触しないように内部電極パターンを形成していた。

【0 0 0 9】

しかしながら、コンデンサ等の通常の積層型電子部品と異なり積層型圧電素子は駆動時に素子自体が連続的に寸法変化を起こすため、高電界、高圧力下で長期間連続駆動させた場合、異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分の領域が実効的に圧電変位していた。このとき、異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分の形状が線対称形状であると、山の稜線のように、変位の大きくなる部分が対称の中心線となる一直線にそろってしまうため、素子を駆動させると対称の中心線となる一直線が最も変位が激しくなり、一直線上にある素子側面が起点となり、積層部分がはがれて破壊した。さらに、変位がそろった一直線が存在することで、共振現象が発生して、うなり音が発生したり、駆動周波数の整数倍の高調波信号が発生してノイズ成分となって、アクチュエータとして用いた場合、誤作動の原因となる問題があった。

【0 0 1 0】

また、連続的に寸法変化が起こす積層型圧電素子を長時間駆動すると、素子温度が上昇し、この素子温度が放熱量を上回ると熱暴走現象が生じて破壊に至り、変位量が急激に劣化する問題があった。従って、素子温度上昇を抑制するために、比抵抗の小さい内部電極が求められていた。

【0 0 1 1】

さらに、従来の積層型圧電素子を燃料噴射装置等の駆動素子に利用されるアクチュエータとして用いた場合には、所望の変位量が次第に変化して装置が誤作動する問題を生じていたため長期間連続運転における変位量の変化の抑制と耐久性向上が求められていた。

【0 0 1 2】

本発明は、上述の問題点に鑑みて成されたものであり、高電圧、高圧力下で圧電アクチュエータの変位量を大きくさせ、かつ、長期間連続駆動させた場合でも変位量が変わることがなく、耐久性に優れた積層型圧電素子および噴射装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0 0 1 3】

本発明の積層型圧電素子は、少なくとも 1 つの圧電体と複数の内部電極とを交互に積層してなる積層体を有し、該積層体の側面に前記内部電極が一層おきに交互に接続された一対の外部電極を具備し、該外部電極に電界を印加して駆動する積層型圧電素子において、異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分の形状が非線対称形であることを特徴とする。

【0 0 1 4】

また、異なる極性の前記内部電極同士が圧電体を介して重なる部分の形状が点対称形であることを特徴とする。

【0 0 1 5】

また、前記内部電極が全ての素子側面で露出していることを特徴とする。

【0 0 1 6】

また、異なる極性を有する前記内部電極と前記外部電極との絶縁を取るためのパターンが内部電極に形成されていることを特徴とする。

【0017】

また、異なる極性を有する内部電極と外部電極との距離が0.1～5mmであることを特徴とする。

【0018】

また、素子表面での異なる極性を有する内部電極と外部電極の距離が0.1mm～5mmであることを特徴とする。

【0019】

また、前記内部電極パターンにC面またはR面が形成されていることを特徴とする

また、前記内部電極中の金属組成物が8～10族金属および／または11族金属を主成分とすることを特徴とする

また、前記内部電極中の8～10族金属の含有量をM1（質量％）、11族金属の含有量をM2（質量％）としたとき、 $0 < M1 \leq 15$ 、 $85 \leq M2 < 100$ 、 $M1 + M2 = 100$ を満足することを特徴とする

また、前記8～10族金属がNi、Pt、Pd、Rh、Ir、Ru、Osのうち少なくとも1種以上であり、11族金属がCu、Ag、Auのうち少なくとも1種以上であることを特徴とする。

【0020】

また、前記8～10族金属がPt、Pdのうち少なくとも1種以上であり、11族金属がAg、Auのうち少なくとも1種以上であることを特徴とする。あるいは、前記8～10族金属がNiであり、前記11族金属がCuであることを特徴とする。

【0021】

また、前記圧電体がペロブスカイト型酸化物を主成分とすることを特徴とする。さらに、前記圧電体が $PbZrO_3 - PbTiO_3$ からなるペロブスカイト型酸化物を主成分とすることを特徴とする。

【0022】

また、前記積層体の側面に端部が露出する前記内部電極と端部が露出しない前記内部電極とが交互に構成されており、前記端部が露出していない前記内部電極と前記外部電極間の前記圧電体部分に溝が形成されており、該溝に前記圧電体よりもヤング率の低い絶縁体が充填されていることを特徴とする。

【0023】

また、本発明の噴射装置は、噴射孔を有する収納容器と、該収納容器に収納された積層型圧電素子と、該積層型圧電素子の駆動により前記噴射孔から液体を噴出させるバルブとを具備してなることを特徴とする。

【発明の効果】

【0024】

本発明の積層型圧電素子によれば、異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分の形状を非線対称形とすることで、積層型圧電素子が駆動した際に素子の寸法変化が連続的に発生しても積層部分のはがれを抑止することができる。また、素子の寸法変化である変位がそろった場合に発生する共振現象を抑止することができるので、うなり音発生を防止することができるだけでなく、高調波信号の発生を防止することができるので、制御信号のノイズを抑止することとなり、アクチュエータの誤作動の抑止することができる。

【0025】

さらに内部電極形状が点対称形であることで、素子変位の軸がおれないため、変位方向を一直線にすることができるために、変位のぶれない耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0026】

さらに異なる極性の内部電極が全ての素子側面で露出していることで、アクチュエータとして駆動させた際に素子に発生する応力を素子の外側まで伝播することができることから、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0027】

さらに異なる極性を有する内部電極と外部電極との絶縁を取るためのパターンが内部電極に形成されていることで、素子の外側に絶縁防止の領域を設ける必要がないので、素子変位にともなう素子寸法変化で、絶縁防止部分がはがれたり、はがれてスパークすることがないので、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0028】

さらに、異なる極性を有する内部電極と外部電極との距離が0.1～5mmであることで、変位量を大きくかつ絶縁破壊を防止することを両立した、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0029】

さらに、素子表面で異なる極性を有する内部電極と外部電極の距離が0.1mm～5mmであることで、変位量を大きくかつ素子表面の絶縁破壊を防止することを両立した、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0030】

さらに、前記内部電極パターンにC面またはR面が形成されていることで、素子変位の際、電極パターンの端部に応力集中することを避けることができるため、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0031】

さらに、内部電極中の金属組成物が8～10族金属および／または11族金属を主成分とすることで、圧電体と内部電極とを同時焼成することが可能となり、接合界面を強固に結合できるだけでなく、素子が変位して内部電極に応力が加わっても、内部電極自体が伸縮できるので、応力が一点に集中することがないので、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0032】

従って、積層型圧電素子を連続駆動させても、所望の変位量が実効的に変化しないために、装置が誤作動することなく、耐久性に優れた高信頼性の噴射装置を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0033】

本発明の積層型圧電素子について以下に詳細に説明する。図1は本発明の積層型圧電素子の一実施例を示すもので、(a)は斜視図、(b)は圧電体層と内部電極層との積層状態を示す斜視展開図である。また、図2は本発明の積層型圧電素子の内部電極パターンを示す拡大図で、(a)は圧電体層と内部電極層との積層状態を示す斜視展開図、(b)は異なる極性の内部電極同士が圧電体11を介して重なる部分12aを示す透視図である。

【0034】

本発明の積層型圧電素子は、図1に示すように、圧電体11と内部電極12とを交互に積層してなる積層体13の一对の対向する側面において、内部電極12が露出した端部と、一層おきに電気的に導通する外部電極15が接合されている。また、積層体13の積層方向の両端の層には圧電体11で形成された不活性層14を積層している。ここで、本発明の積層型圧電素子を積層型圧電アクチュエータとして使用する場合には、外部電極15にリード線を半田により接続固定し、前記リード線を外部電圧供給部に接続すればよい。

【0035】

圧電体11間には内部電極12が配されているが、この内部電極12は銀-パラジウム等の金属材料で形成しているので、内部電極12を通じて各圧電体11に所定の電圧を印加し、圧電体11を逆圧電効果による変位を起こさせる作用を有する。

【0036】

これに対して、不活性層14は内部電極12が配されていない複数の圧電体11の層であるため、電圧を印加しても変位を生じない。

【0037】

そして本発明では、図2(b)に示すように、異なる極性の内部電極同士が圧電体11

を介して重なる部分 12 a の形状が非線対称形であることを特徴としている。ここで、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a とは、積層型圧電素子の圧電体 11 を介して形成され、異なる極性の電圧を印加される内部電極 12 の電極パターン同士が重なり合う領域を示している。実際のところ、圧電体 11 は異なる極性の電界が印加される内部電極 12 に挟まれた領域（上述した異なる極性の内部電極 12 同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a）で実効的に圧電変位して、積層型圧電素子は駆動する。そこで、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a の形状が線対称形状であると、山の稜線のように、変位の大きくなる部分が対称の中心線となる一直線にそろってしまうため、素子を駆動させると対称の中心線となる一直線が最も変位が激しくなり、一直線上にある素子側面が起点となり、積層部分がはがれて破壊するので好ましくない。さらに、変位がそろった一直線が存在することで、共振現象が発生して、うなり音が発生したり、駆動周波数の整数倍の高調波信号が発生してノイズ成分となって、アクチュエータとして用いた場合、誤作動の原因となるので好ましくない。

【0038】

これに対して、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a の形状を非線対称形とすると、積層型圧電素子が駆動した際に素子の寸法変化が連続的に発生しても積層部分のはがれを抑止することができる。また、素子の寸法変化である変位がそろった場合に発生する共振現象を抑止することができるので、うなり音発生を防止することができるだけでなく、高調波信号の発生を防止することができるので、制御信号のノイズを抑止することとなり、アクチュエータの誤作動を抑止することができる。ここで、非線対称形というのは、線対称をとりえない形状であることを示している。即ち、どの方向から見ても左右対称の形状をとらないことである。

【0039】

さらに本発明では、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a の形状が点対称形であることが好ましい。異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a の形状が点対称でない場合、素子を変位させると、素子変位の中心軸がそろっていないために、変位の軸がぶれるため好ましくない。内部電極 12 形状が点対称形であることにより、素子変位の中心軸が一直線になり、素子変位の軸がぶれないため、変位方向が一直線となる変位のぶれない耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0040】

ここで、点対称とは、いわゆる対称中心が存在する形状であることを示している。本発明においては、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a の面内に任意の 1 点を規定し、その 1 点を中心にして、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a を面に平行になるように回転させた場合、 180° 以内の回転角で、回転前後の形状が重なり合うことである。そして、この時の回転の中心となる点が、対称中心である。点対称としては、 180° 回転対称、 120° 回転対称、 90° 回転対称がよく知られているが、内部電極 12 と外部電極 15 の導通を確保する経路を最小限に押さえることができることで、簡単な構造で精度良く積層型圧電素子を作製することが可能な 180° 回転対称が好ましい。

【0041】

また、対称の中心が、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a の重心であると、積層型圧電素子の全ての異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12 a の重心が積層方向に一直線にそろうため、変位方向の中心軸が一直線となるだけでなく、重心が変位方向の中心軸と一致するので、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができるので、さらに好ましい。

【0042】

さらに本発明では、異なる極性の内部電極 12 が全ての素子側面で露出していることが好ましい。内部電極 12 が素子側面で露出していない部分では、電極の露出していない箇所は、駆動時に変位できないことから、駆動時に変位する領域が素子内部に閉じ込められ

ているために変位時の応力が電極のある部分と無い部分の境目に集中し、耐久性に問題が生じるので好ましくない。異なる極性の内部電極 12 が全ての素子側面で露出していることで、アクチュエータとして駆動させた際に素子に発生する応力を素子の外側まで伝播することができることから、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0043】

さらに本発明では、異なる極性の外部電極 15 との絶縁を取るためのパターンが内部電極 12 に形成されていることが好ましい。異なる極性の外部電極 15 との絶縁を取るためのパターンが内部電極 12 に形成されていないと、短絡する問題がある。異なる極性の外部電極 15 との絶縁を取るためのパターンが内部電極 12 に形成されていることで、素子の外側に絶縁防止の領域を設ける必要がないので、素子変位にともなう素子寸法変化で、絶縁防止部分がはがれたり、はがれてスパークすることがないので、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。

【0044】

さらに本発明では、異なる極性の内部電極 12 と外部電極 15 との距離 L1 が 0.1 ~ 5 mm であることで、変位量を大きくかつ絶縁破壊を防止することを両立した、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。5 mm を超えると、内部電極面積の減少に伴い、圧電体 11 の駆動領域が小さくなるので好ましくない。0.1 mm よりも小さいと絶縁特性が急激に劣化する。

【0045】

駆動寸法を大きくして、耐久性を高めるには、0.1 mm 以上 3 mm 以下が好ましく、0.5 mm 以上 1 mm 以下がさらに好ましい。ここで、距離 L1 とは、内部電極 12 が配された圧電体 11 上における内部電極 12 と外部電極 15 との絶縁距離であり、該絶縁距離の最短距離を示している。

【0046】

さらに本発明では、図 3 に示すように、素子表面での異なる極性の内部電極 12 と外部電極 15 の距離 L2 が 0.1 mm ~ 5 mm であることで、変位量を大きくかつ絶縁破壊を防止することを両立した、耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。5 mm を超えると、内部電極面積の減少に伴い、圧電体 11 の駆動領域が小さくなるので好ましくない。0.1 mm よりも小さいと絶縁特性が急激に劣化する。

【0047】

駆動寸法を大きくして、耐久性を高めるには、0.1 mm 以上 3 mm 以下が好ましく、0.5 mm 以上 1 mm 以下がさらに好ましい。ここで、距離 L2 とは、積層体 13 の側面における 1 つの内部電極 12 と外部電極 15 との絶縁距離であり、該絶縁距離の最短距離を示している。

【0048】

さらに本発明では、内部電極 12 パターンに C 面または R 面が形成されていることで、素子変位の際、電極パターンの端部に応力集中することを避けることができるため、変位量が大きく耐久性に優れた高信頼性の圧電アクチュエータを提供することができる。電極パターンの全てに C 面または R 面が形成されていると耐久性が向上するので好ましい。圧電体 11 自体が C 面または R 面が形成されていると、より耐久性が向上するので好ましい。電極パターンの全ての外周が曲線で形成されると、さらに変位量が大きく耐久性が向上するので好ましい。

【0049】

また、本発明においては、内部電極 12 中の金属組成物が 8 ~ 10 族金属および／または 11 族金属を主成分とすることが望ましい。これは、上記の金属組成物は高い耐熱性を有するため、焼成温度の高い圧電体 11 と内部電極 12 を同時焼成すること可能となるためである。そのため、外部電極 15 の焼結温度を圧電体 11 の焼結温度より低温で作製することが出来るので、圧電体 11 と外部電極 15 との間の激しい相互拡散を抑制することができる。

【0050】

さらに、内部電極12中の金属組成物が8~10族金属の含有量をM1（質量%）、11族金属の含有量をM2（質量%）としたとき、 $0 < M1 \leq 15$ 、 $85 \leq M2 < 100$ 、 $M1 + M2 = 100$ を満足する金属組成物を主成分とすることが好ましい。これは、8~10族金属が15質量%を超えると、比抵抗が大きくなり、積層型圧電素子を連続駆動させた場合、内部電極12が発熱し、該発熱が温度依存性を有する圧電体11に作用して変位特性を減少させてしまうため、積層型圧電素子の変位量が小さくなる場合があるからである。さらに、外部電極15を形成した際、外部電極15と内部電極12とが相互拡散して接合するが、8~10族金属が15質量%を超えると、外部電極15中に内部電極成分が拡散した箇所の硬度が高くなるため、駆動時に寸法変化する積層型圧電素子においては、耐久性がおちるからである。また、内部電極12中の11族金属の圧電体11へのマイグレーションを抑制するために、8~10族金属が0.001質量%以上15質量%以下とすることが好ましい。また、積層型圧電素子の耐久性を向上させるという点では、0.1質量%以上10質量%以下が好ましい。また、熱伝導に優れ、より高い耐久性を必要とする場合は0.5質量%以上9.5質量%以下がより好ましい。また、さらに高い耐久性を求める場合は2質量%以上8質量%以下がさらに好ましい。

【0051】

ここで、11族金属が85質量%未満になると、内部電極12の比抵抗が大きくなり、積層型圧電素子を連続駆動させた場合、内部電極12が発熱する場合があるからである。また、内部金属12中の11族金属の圧電体11へのマイグレーションを抑制するために、11族金属が85質量%以上99.999質量%以下とすることが好ましい。また、積層型圧電素子の耐久性を向上させるという点では、90質量%以上99.9質量%以下が好ましい。また、より高い耐久性を必要とする場合は90.5質量%以上99.5質量%以下がより好ましい。また、さらに高い耐久性を求める場合は92質量%以上98質量%以下がさらに好ましい。

【0052】

上記の内部電極12中の金属成分の質量%を示す8~10族金属、11族金属はEPM A (Electron Probe Micro Analysis) 法等の分析方法で特定できる。

【0053】

さらに、本発明の内部電極12中の金属成分は、8~10族金属がNi、Pt、Pd、Rh、Ir、Ru、Osのうち少なくとも1種以上であり、11族金属がCu、Ag、Auのうち少なくとも1種以上であることが好ましい。これは、近年における合金粉末合成技術において量産性に優れた金属組成であるからである。

【0054】

さらに、内部電極12中の金属成分は、8~10族金属がPt、Pdのうち少なくとも1種以上であり、11族金属がAg、Auのうち少なくとも1種以上であることが好ましい。これにより、耐熱性に優れ、比抵抗の小さな内部電極12を形成できる可能性がある。

【0055】

さらに、内部電極12中の金属成分は、8~10族金属がNiであることが好ましい。これにより、耐熱性に優れた内部電極12を形成できる可能性がある。

【0056】

さらに、内部電極12中の金属成分は、11族金属がCuであることが好ましい。これにより、硬度の低い熱伝導性に優れた内部電極12を形成できる可能性がある。

【0057】

さらに、内部電極12中に上記した金属組成物とともに、酸化物、窒化物または炭化物を添加することが好ましい。これにより、内部電極の強度が増し、積層型圧電素子の耐久性が向上する。特に酸化物は圧電体11と相互拡散して内部電極12と圧電体11との密着強度を高めるのでより好ましい。さらに、前記無機組成物が50体積%以下であること

が好ましい。これにより、内部電極 12 と圧電体 11 との間の接合強度を圧電体 11 の強度より小さく出来る。さらに好ましくは 30 体積% 以下にすることで積層型圧電素子の耐久性を向上できる。

【0058】

前記酸化物が $\text{PbZrO}_3 - \text{PbTiO}_3$ からなるペロブスカイト型酸化物を主成分とすることが好ましい。尚、添加された酸化物等の含有量は、積層型圧電素子の断面 SEM 像における内部電極中の組成の面積比から算出できる。

【0059】

さらに、圧電体 11 がペロブスカイト型酸化物を主成分とすることが好ましい。これは、例えば、チタン酸バリウム (BaTiO_3) を代表とするペロブスカイト型圧電セラミックス材料等で形成されると、その圧電特性を示す圧電歪み定数 d_{33} が高いことから、変位量を大きくすることができ、さらに、圧電体 11 と内部電極 12 を同時に焼成することもできる。上記に示した圧電体 11 としては、圧電歪み定数 d_{33} が比較的高い $\text{PbZrO}_3 - \text{PbTiO}_3$ からなるペロブスカイト型酸化物を主成分とすることが好ましい。

【0060】

さらに、焼成温度が 900°C 以上 1000°C 以下であることが好ましい。これは、焼成温度が 900°C 以下では、焼成温度が低いため焼成が不十分となり、緻密な圧電体 11 を作製することが困難になる。また、焼成温度が 1000°C を超えると、内部電極 12 と圧電体 11 接合強度が大きくなるからである。

【0061】

また、本発明の積層型圧電素子の側面に端部が露出する内部電極 12 と端部が露出しない内部電極 12 とが交互に構成されており、前記端部が露出していない内部電極 12 と外部電極 15 間の圧電体部分に溝が形成されており、この溝内に、圧電体 11 よりもヤング率の低い絶縁体が形成されていることが好ましい。これにより、このような積層型圧電素子では、駆動中の変位によって生じる応力を緩和することができることから、連続駆動させても、内部電極 12 の発熱を抑制することができる。

【0062】

次に、本発明の積層型圧電素子の製法を説明する。

【0063】

本発明の積層型圧電素子は、まず、 $\text{PbZrO}_3 - \text{PbTiO}_3$ 等からなるペロブスカイト型酸化物の圧電セラミックスの仮焼粉末と、アクリル系、ブチラル系等の有機高分子から成るバインダーと、DBP (フタル酸ジブチル)、DOP (フタル酸ジオチル) 等の可塑剤とを混合してスラリーを作製し、該スラリーを周知のドクターブレード法やカレンダーロール法等のテープ成型法により圧電体 11 となるセラミックグリーンシートを作製する。

【0064】

次に、銀-パラジウム等の内部電極 12 を構成する金属粉末に、酸化銀等の金属酸化物、バインダー及び可塑剤等を添加混合して導電性ペーストを作製し、これを前記各グリーンシートの上面にスクリーン印刷等によって $1 \sim 40 \mu\text{m}$ の厚みに印刷する。

【0065】

このとき、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a の形状を非線対称形となるように内部電極パターンを形成する。

【0066】

そして、上面に導電性ペーストが印刷されたグリーンシートを複数積層し、この積層体について所定の温度で脱バインダーを行った後、 $900 \sim 1200^\circ\text{C}$ で焼成することによって積層体 13 が作製される。

【0067】

このとき、不活性層 14 の部分のグリーンシート中に、銀-パラジウム等の内部電極 12 を構成する金属粉末を添加したり、不活性層 14 の部分のグリーンシートを積層する際に、銀-パラジウム等の内部電極 12 を構成する金属粉末および無機化合物とバインダー

と可塑剤からなるスラリーをグリーンシート上に印刷することで、不活性層 14 とその他の部分の焼結時の収縮挙動ならびに収縮率を一致させることができるので、緻密な積層体を形成することができる。

【0068】

なお、積層体 13 は、上記製法によって作製されるものに限定されるものではなく、複数の圧電体 11 と複数の内部電極 12 とを交互に積層してなる積層体 13 を作製できれば、どのような製法によって形成されても良い。

【0069】

その後、積層型圧電素子の側面に端部が露出する内部電極 12 と端部が露出しない内部電極 12 とを交互に形成して、端部が露出していない内部電極 12 と外部電極 15 間の圧電体部分に溝を形成して、この溝内に、圧電体 11 よりもヤング率の低い、樹脂またはゴム等の絶縁体を形成する。ここで、前記溝は内部ダイシング装置等で積層体 13 の側面に形成される。

【0070】

次に、ガラス粉末に、バインダーを加えて銀ガラス導電性ペーストを作製し、これをシート状に成形し、乾燥した（溶媒を飛散させた）シートの生密度を $6 \sim 9 \text{ g/cm}^3$ に制御し、このシートを、柱状積層体 13 の外部電極形成面に転写し、ガラスの軟化点よりも高い温度、且つ銀の融点（ 965°C ）以下の温度で、且つ積層体 13 の焼成温度（ $^\circ\text{C}$ ）の $4/5$ 以下の温度で焼き付けを行うことにより、銀ガラス導電性ペーストを用いて作製したシート中のバインダー成分が飛散消失し、3次元網目構造をなす多孔質導電体からなる外部電極 15 を形成することができる。

【0071】

このとき、外部電極 15 を構成するペーストを多層のシートに積層してから焼付けを行っても、1層ごとに積層しては焼付けを行っても良いが、多層のシートに積層してから一度に焼付けを行うほうが量産性に優れている。そして、外部電極層の層ごとにガラス成分を変える場合は、シートごとにガラス成分の量を変えたものを持ちいれればよいが、最も圧電体 11 に接した面にごく薄くガラスリッチな層を構成したい場合は、積層体に、スクリーン印刷等の方法で、ガラスリッチなペーストを印刷した上で、多層のシートを積層する事が用いられる。このとき、印刷のかわりに $5 \mu\text{m}$ 以下のシートを用いても良い。

【0072】

なお、前記銀ガラス導電性ペーストの焼き付け温度は、ネック部を有効的に形成し、銀ガラス導電性ペースト中の銀と内部電極 12 を拡散接合させ、また、外部電極 15 中の空隙を有効に残存させ、さらには、外部電極 15 と柱状積層体 13 側面とを部分的に接合させるという点から、 $500 \sim 800^\circ\text{C}$ が望ましい。また、銀ガラス導電性ペースト中のガラス成分の軟化点は、 $500 \sim 800^\circ\text{C}$ が望ましい。

【0073】

焼き付け温度が 800°C より高い場合には、銀ガラス導電性ペーストの銀粉末の焼結が進みすぎ、有効的な 3次元網目構造をなす多孔質導電体を形成することができず、外部電極 15 が緻密になりすぎてしまい、結果として外部電極 15 のヤング率が高くなりすぎ駆動時の応力を十分に吸収することができずに外部電極 15 が断線してしまう可能性がある。好ましくは、ガラスの軟化点の 1.2 倍以内の温度で焼き付けを行った方がよい。

【0074】

一方、焼き付け温度が 500°C よりも低い場合には、内部電極 12 端部と外部電極 15 の間で十分に拡散接合がなされないために、ネック部が形成されず、駆動時に内部電極 12 と外部電極 15 の間でスパークを起こしてしまう可能性がある。

【0075】

次に、外部電極 15 を形成した積層体 13 をシリコーンゴム溶液に浸漬するとともに、シリコーンゴム溶液を真空脱気することにより、積層体 13 の溝内部にシリコーンゴムを充填し、その後シリコーンゴム溶液から積層体 13 を引き上げ、積層体 13 の側面にシリコーンゴムをコーティングする。その後、溝内部に充填、及び積層体 13 の側面にコーテ

イングした前記シリコンゴムを硬化させることにより、本発明の積層型圧電素子が完成する。

【0076】

そして、外部電極15にリード線を接続し、該リード線を介して一对の外部電極15に0.1~3kV/mmの直流電圧を印加し、積層体13を分極処理することによって、本発明の積層型圧電素子を利用した積層型圧電アクチュエータが完成し、リード線を外部の電圧供給部に接続し、リード線及び外部電極15を介して内部電極12に電圧を印加させれば、各圧電体11は逆圧電効果によって大きく変位し、これによって例えばエンジンに燃料を噴射供給する自動車用燃料噴射弁として機能する。

【0077】

さらに、外部電極15の外面に、金属のメッシュ若しくはメッシュ状の金属板が埋設された導電性接着剤からなる導電性補助部材を形成してもよい。この場合には、外部電極15の外面に導電性補助部材を設けることによりアクチュエータに大電流を投入し、高速で駆動させる場合においても、大電流を導電性補助部材に流すことができ、外部電極15に流れる電流を低減できるという理由から、外部電極15が局所発熱を起こし断線することを防ぐことができ、耐久性を大幅に向上させることができる。さらには、導電性接着剤中に金属のメッシュ若しくはメッシュ状の金属板を埋設しているため、前記導電性接着剤に亀裂が生じるのを防ぐことができる。

【0078】

金属のメッシュとは金属線を編み込んだものであり、メッシュ状の金属板とは、金属板に孔を形成してメッシュ状にしたものをいう。

【0079】

さらに、前記導電性補助部材を構成する導電性接着剤は銀粉末を分散させたポリイミド樹脂からなることが望ましい。即ち、比抵抗の低い銀粉末を、耐熱性の高いポリイミド樹脂に分散させることにより、高温での使用に際しても、抵抗値が低く且つ高い接着強度を維持した導電性補助部材を形成することができる。さらに望ましくは、前記導電性粒子はフレーク状や針状などの非球形の粒子であることが望ましい。これは、導電性粒子の形状をフレーク状や針状などの非球形の粒子とすることにより、該導電性粒子間の絡み合いを強固にすることができ、該導電性接着剤のせん断強度をより高めることができるためである。

【0080】

本発明の積層型圧電素子はこれらに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲であれば種々の変更は可能である。

【0081】

また、上記では、積層体13の対向する側面に外部電極15を形成した例について説明したが、本発明では、例えば隣設する側面に一对の外部電極を形成してもよい。

【0082】

図5は、本発明の噴射装置を示すもので、収納容器31の一端には噴射孔33が設けられ、また収納容器31内には、噴射孔33を開閉することができるニードルバルブ35が収容されている。

【0083】

噴射孔33には燃料通路37が連通可能に設けられ、この燃料通路37は外部の燃料供給源に連結され、燃料通路37に常時一定の高圧で燃料が供給されている。従って、ニードルバルブ35が噴射孔33を開放すると、燃料通路37に供給されていた燃料が一定の高圧で内燃機関の図示しない燃料室内に噴出されるように形成されている。

【0084】

また、ニードルバルブ35の上端部は直径が大きくなっており、収納容器31に形成されたシリンダ39と摺動可能なピストン41となっている。そして、収納容器31内には、上記した圧電アクチュエータ43が収納されている。

【0085】

このような噴射装置では、圧電アクチュエータ 43 が電圧を印加されて伸長すると、ピストン 41 が押圧され、ニードルバルブ 35 が噴射孔 33 を閉塞し、燃料の供給が停止される。また、電圧の印加が停止されると圧電アクチュエータ 43 が収縮し、皿バネ 45 がピストン 41 を押し返し、噴射孔 33 が燃料通路 37 と連通して燃料の噴射が行われるようになっていく。

【0086】

また、本発明は、積層型圧電素子および噴射装置に関するものであるが、上記実施例に限定されるものではなく、例えば、自動車エンジンの燃料噴射装置、インクジェット等の液体噴射装置、光学装置等の精密位置決め装置や振動防止装置等に搭載される駆動素子、または、燃焼圧センサ、ノックセンサ、加速度センサ、荷重センサ、超音波センサ、感圧センサ、ヨーレートセンサ等に搭載されるセンサ素子、ならびに圧電ジャイロ、圧電スイッチ、圧電トランス、圧電ブレーカー等に搭載される回路素子以外であっても、圧電特性を用いた素子であれば、実施可能であることは言うまでもない。

【実施例】

【0087】

(実施例 1) 本発明の積層型圧電素子からなる積層型圧電アクチュエータを以下のようにして作製した。

【0088】

まず、平均粒径が $0.4 \mu\text{m}$ のチタン酸ジルコン酸鉛 ($\text{PbZrO}_3 - \text{PbTiO}_3$) を主成分とする圧電セラミックの仮焼粉末、バインダー、及び可塑剤を混合したスラリーを作製し、ドクターブレード法で厚み $150 \mu\text{m}$ の圧電体 11 になるセラミックグリーンシートを作製した。

【0089】

このセラミックグリーンシートの片面に、銀-パラジウム合金 (銀 95 質量%-パラジウム 5 重量%) にバインダーを加えた導電性ペーストをスクリーン印刷法により $3 \mu\text{m}$ の厚みに形成したシートを 300 枚積層し、焼成した。焼成は、 800°C で保持した後に、 1000°C で焼成した。

【0090】

ここで、内部電極 12 の形状は、図 6 ~ 10 に示す形状になるように印刷した。

【0091】

図 6 は、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a の形状が非線対称形でかつ点対称形であり、積層型圧電素子の全ての素子側面で異なる極性の内部電極が露出している内部電極パターンを示す図である。ここで、図 6 (a)、(b) は異なる極性を有するそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c) は異なる極性を有する内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a を示す図である。

【0092】

図 7 は、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a の形状が非線対称形でかつ点対称形であり、積層型圧電素子の全ての素子側面で異なる極性の内部電極が露出している内部電極パターンで、さらに内部電極パターンに R 面が形成されていることを示す図である。ここで、図 7 (a)、(b) は異なる極性を有するそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c) は異なる極性を有する内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a を示す図である。

【0093】

図 8 は、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a の形状が線対称形でかつ点対称形であり、積層型圧電素子の一部の素子側面では片方の内部電極しか露出していない内部電極パターンを示す図である。ここで、図 8 (a)、(b) は異なる極性を有するそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c) は異なる極性を有する内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a を示す平面図である。

【0094】

図 9 は、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a の形状が線

対称形でかつ点対称形であり、積層型圧電素子の全ての素子側面で異なる極性の内部電極が露出している積層型圧電素子の内部電極パターンを示す図である。ここで、図9(a)、(b)は異なる極性のそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c)は異なる極性を有する内部電極同士が圧電体11を介して重なる部分12aを示す図である。

【0095】

図10は、異なる極性の内部電極同士が圧電体11を介して重なる部分12aの形状が線対称形でかつ非点対称形であり、積層型圧電素子の全ての素子側面で異なる極性の内部電極が露出している積層型圧電素子の内部電極パターンを示す図である。ここで、図10(a)、(b)は異なる極性のそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c)は異なる極性を有する内部電極同士が圧電体11を介して重なる部分12aを示す図である。

【0096】

次に、平均粒径 $2\mu\text{m}$ のフレーク状の銀粉末と、残部が平均粒径 $2\mu\text{m}$ のケイ素を主成分とする軟化点が 640°C の非晶質のガラス粉末との混合物に、バインダーを銀粉末とガラス粉末の合計質量100質量部に対して8質量部添加し、十分に混合して銀ガラス導電性ペーストを作製し、このようにして作製した銀ガラス導電性ペーストを離型フィルム上にスクリーン印刷によって形成し、乾燥後、離型フィルムより剥がして、銀ガラス導電性ペーストのシートを得た。

【0097】

そして、前記銀ガラスペーストのシートを積層体13の外部電極15面に転写して積層し、 700°C で30分焼き付けを行い、外部電極15を形成した。

【0098】

その後、外部電極15にリード線を接続し、正極及び負極の外部電極15にリード線を介して 3 kV/mm の直流電界を15分間印加して分極処理を行い、図1に示すような積層型圧電素子を用いた積層型圧電アクチュエータを作製した。

【0099】

得られた積層型圧電素子に 170 V の直流電圧を印加したところ、すべての積層型圧電アクチュエータにおいて、積層方向に $45\mu\text{m}$ の変位量が得られた。さらに、この積層型圧電アクチュエータを室温で $0\sim+170\text{ V}$ の交流電圧を 150 Hz の周波数で印加して、 1×10^9 回まで連続駆動した試験を行った。結果は表1に示すとおりである。

【表1】

No	内部電極の構成	異なる極性の内部電極同士が重なる部分の形状	異なる極性の内部電極同士が重なる部分の形状が線対称	異なる極性の内部電極同士が重なる部分の形状が点対称	異なる極性の内部電極が全ての素子側面で露出	内部電極パターンにC面またはR面	初期状態の変位量(μm)	連続駆動後(1×10^9 回)の変位量(μm)	連続駆動後(1×10^9 回)積層部分にはがれ	高調波成分のノイズ発生	1kHz以上でうなり音発生
1	図5	図5(c)	×	○	○	×	50.0	49.9	—	—	—
2	図6	図6(c)	×	○	○	○	55.0	55.0	—	—	—
*3	図7	図7(c)	○	○	×	×	45.0	44.0	発生	発生	発生
*4	図8	図8(c)	○	○	○	×	50.0	49.0	発生	発生	発生
*5	図9	図9(c)	○	×	○	×	45.0	42.0	発生	発生	発生

*を付した試料番号は本発明の請求範囲外のものである

【0100】

この表1から、比較例である試料番号3、4、5は、内部電極12のパターンが、異な

る極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a の形状が、線対称であるため、積層型圧電アクチュエータを連続駆動させると、圧電変位の大きくなる部分が線対称の中心線となり、該中心線上において変位が著しく大きくなるため、その変位が素子側面の圧電体 11 と内部電極 12 の積層界面まで伝搬し、該積層界面にかかる負荷が増大して剥離が生じるとともに、うなり音やノイズ発生が生じた。

【0101】

これらに対して、本発明の実施例である試料番号 1、2 では、内部電極 12 のパターンが、異なる極性の内部電極同士が圧電体 11 を介して重なる部分 12a の形状が、非線対称であるため、 1×10^9 回連続駆動させた後も、素子変位量が著しく低下することなく、積層型圧電アクチュエータとして必要とする実効変位量を有し、また、誤作動が生じない優れた耐久性を有した積層型圧電アクチュエータを作製できた。

【0102】

特に試料番号 2 は、内部電極パターンに R 面があるため、 1×10^9 回連続駆動させた後も、素子変位量がほとんど変化せず、極めて耐久性に優れていた。

【0103】

(実施例 2) 実施例 1 の試料 No. 2 の積層型圧電アクチュエータの内部電極 12 の材料組成を変化させて、各試料の変位量の変化率を測定した。ここで、変位量の変化率とは、各試料の積層型圧電素子が駆動回数 1×10^9 回に達した時の変位量 (μm) と、連続駆動を開始する前の積層型圧電素子初期状態の変位量 (μm) とを比較したものである。結果を表 2 に示す。

【表 2】

No	内部電極金属中のPd (質量%)	内部電極金属中のAg (質量%)	内部電極金属中のCu (質量%)	内部電極金属中のNi (質量%)	初期状態に対する 連続駆動後の 変位量変化率(%)
1	0	100	0	0	マイグレーションで破損
2	0.001	99.999	0	0	0.7
3	0.01	99.99	0	0	0.7
4	0.1	99.9	0	0	0.4
5	0.5	99.5	0	0	0.2
6	1	99	0	0	0.2
7	2	98	0	0	0
8	4	95	1	0	0
9	5	95	0	0	0
10	8	92	0	0	0
11	9	91	0	0	0.2
12	9.5	90.5	0	0	0.2
13	10	90	0	0	0.4
14	15	85	0	0	0.7
15	0	0	100	0	0.2
16	0	0	99.9	0.1	0
17	0	0	0	100	0.4
18	20	80	0	0	0.9
19	30	70	0	0	0.9

【0104】

表 2 より、試料 No. 1 の内部電極 12 を銀 100% にした場合は、シルバーマイグレーションにより積層型圧電素子は破損して連続駆動が不可能となった。また、試料 No. 18 は内部電極 12 中の金属組成物において 8~10 族金属の含有量が 15 質量% を超えており、また、11 族金属の含有量が 85 質量% 未満であるため、内部電極 12 の比抵抗が大きいことで積層型圧電素子を連続駆動させた際発熱して、積層型圧電アクチュエータの変位量が低下することがわかる。

【0105】

これに対して、試料 No. 2~14 は、内部電極 12 中の金属組成物が 8~10 属金属

の含有量をM1質量%、1b属金属の含有量をM2質量%としたとき、 $0 < M1 \leq 15$ 、 $85 \leq M2 < 100$ 、 $M1 + M2 = 100$ 質量%を満足する金属組成物を主成分とするために、内部電極12の比抵抗を小さくでき、連続駆動させても内部電極12で発生する発熱を抑制できたので、素子変位量が安定した積層型アクチュエータを作製できることがわかる。

【0106】

試料No. 15~17も内部電極12の比抵抗を小さくでき、連続駆動させても内部電極12で発生する発熱を抑制できたので、素子変位量が安定した積層型アクチュエータを作製できることがわかる。

【0107】

なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の変更を行うことは何等差し支えない。

【図面の簡単な説明】

【0108】

【図1】本発明の積層型圧電素子を示すもので、(a)は斜視図、(b)は圧電体層と内部電極層との積層状態を示す展開斜視図である。

【図2】本発明の積層型圧電素子の内部電極パターンを示すもので、(a)は圧電体層と内部電極層との積層状態を示す斜視展開図、(b)は異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分を示す図である。

【図3】本発明の積層型圧電素子が有する内部電極と外部電極との距離を示す横断面図である。

【図4】従来の積層型圧電素子を示すもので、(a)は斜視図、(b)は圧電体層と内部電極層との積層状態を示す展開斜視図である。

【図5】本発明の噴射装置を示す断面図である。

【図6】本発明の実施例である積層型圧電素子の内部電極パターンを示すもので、(a)、(b)は異なる極性を有するそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c)は異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分を示す図である。

【図7】本発明の実施例である積層型圧電素子の内部電極パターンを示すもので、(a)、(b)は異なる極性を有するそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c)は異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分を示す図である。

【図8】従来の積層型圧電素子の内部電極パターンを示すもので、(a)、(b)は異なる極性を有するそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c)は異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分を示す図である。

【図9】従来の積層型圧電素子の内部電極パターンを示すもので、(a)、(b)は異なる極性を有するそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c)は異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分を示す図である。

【図10】従来の積層型圧電素子の内部電極パターンを示すもので、(a)、(b)は異なる極性を有するそれぞれの内部電極パターンを示す平面図で、(c)は異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分を示す図である。

【符号の説明】



【0109】

- 11、21・・・圧電体
- 12、22・・・内部電極
- 12a・・・異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分
- 13、23・・・積層体
- 14、24・・・不活性層
- 15、25・・・外部電極
- 31・・・収納容器
- 33・・・噴射孔
- 35・・・バルブ

3 7 . . . 燃料通路
3 9 . . . シリンダ
4 1 . . . ピストン
4 3 . . . 圧電アクチュエータ


【書類名】 図面

【図 1】

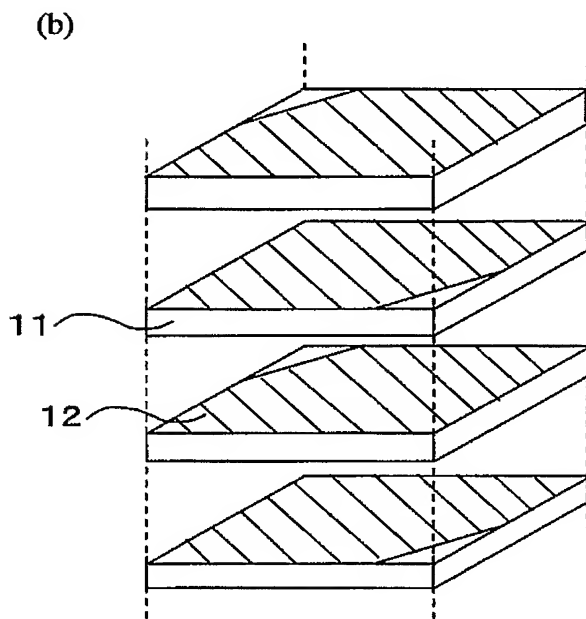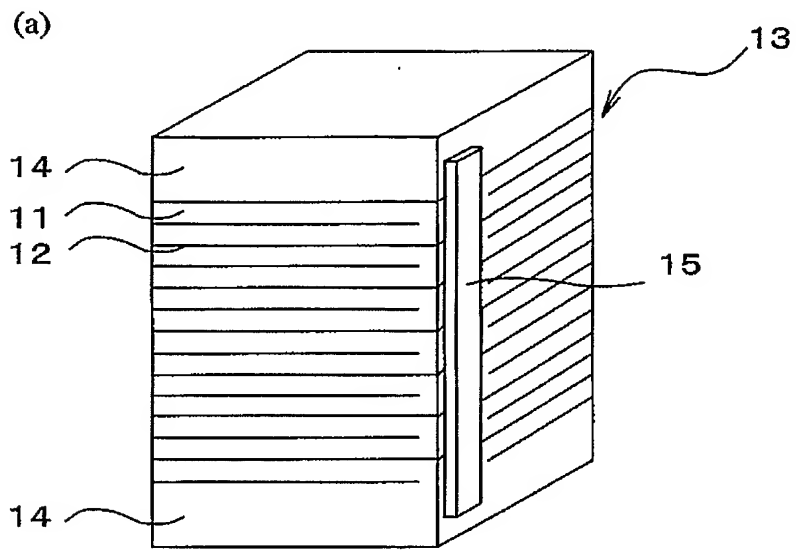


【図 2】


(a)

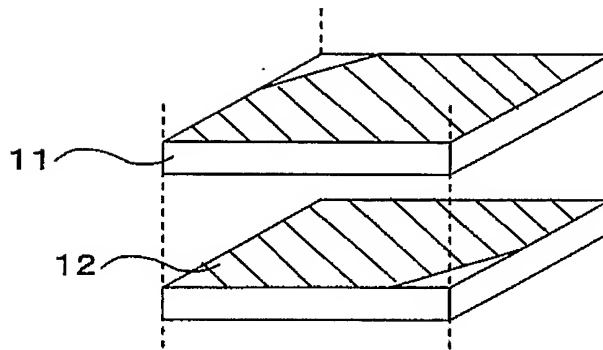



(b)

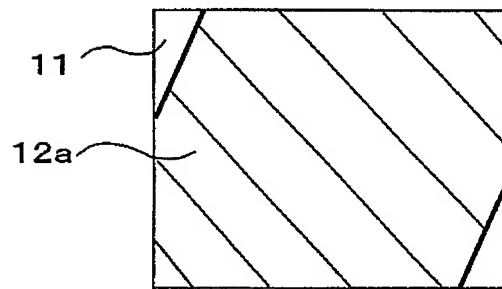


【図 3】

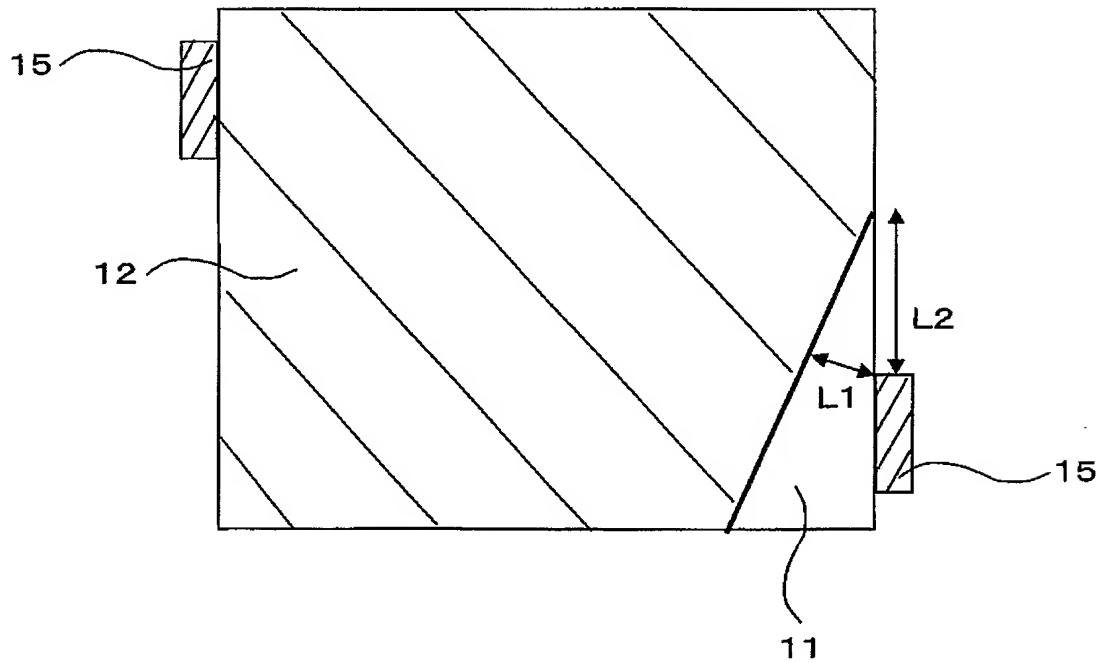


【図 4】

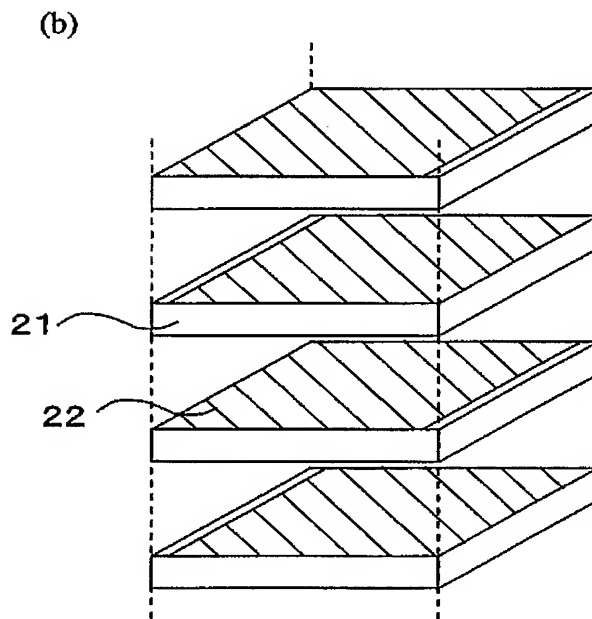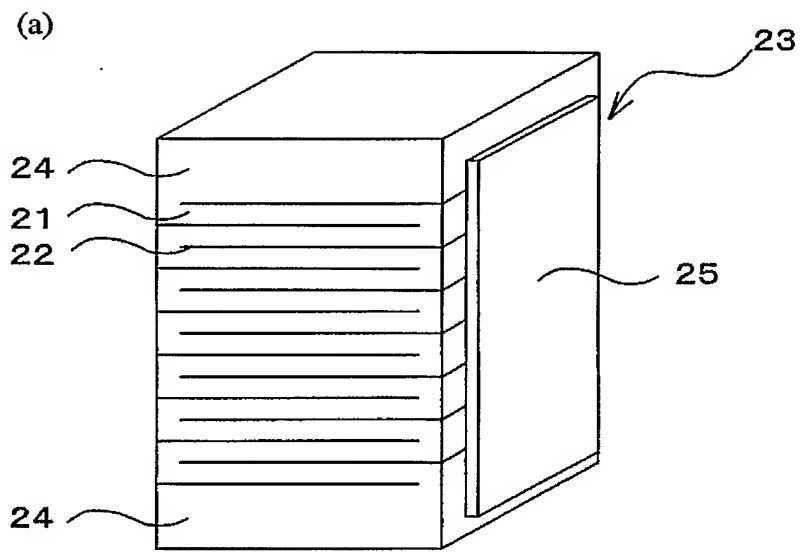


【図 5】

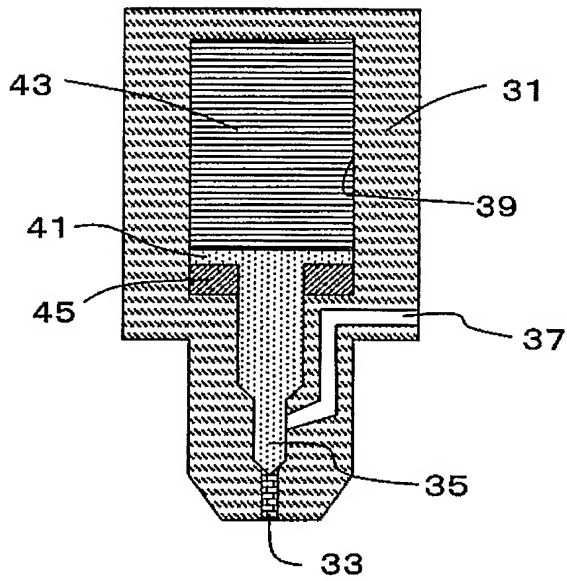


【図 6】

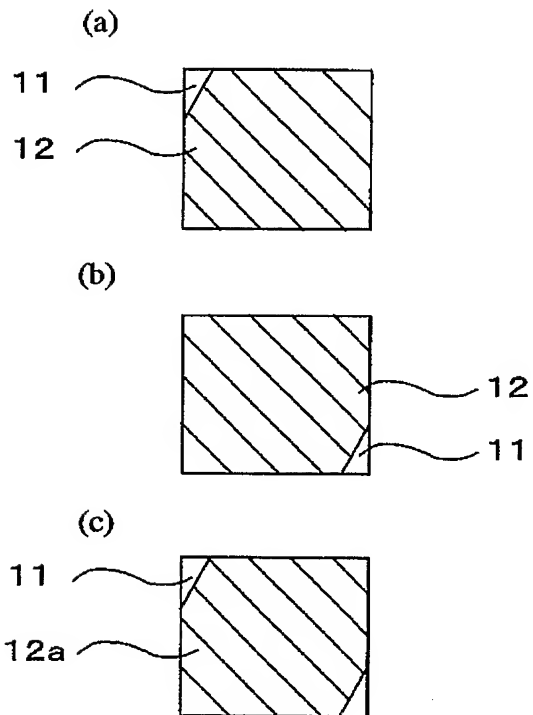


【図 7】

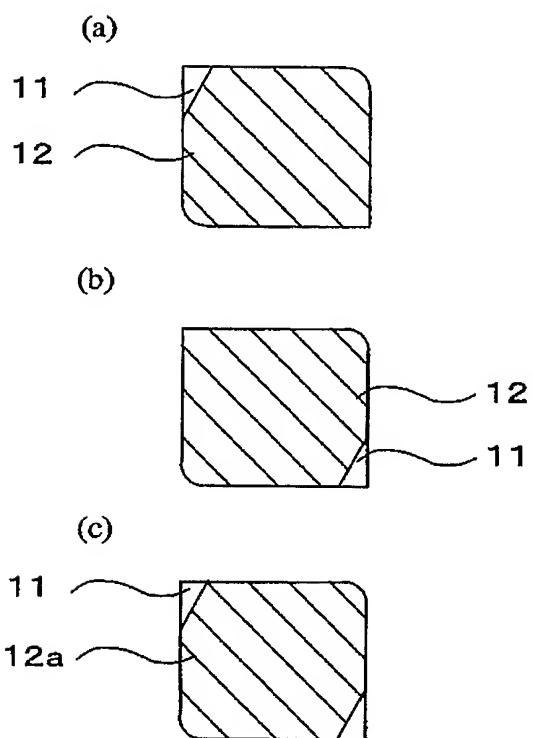


【図 8】

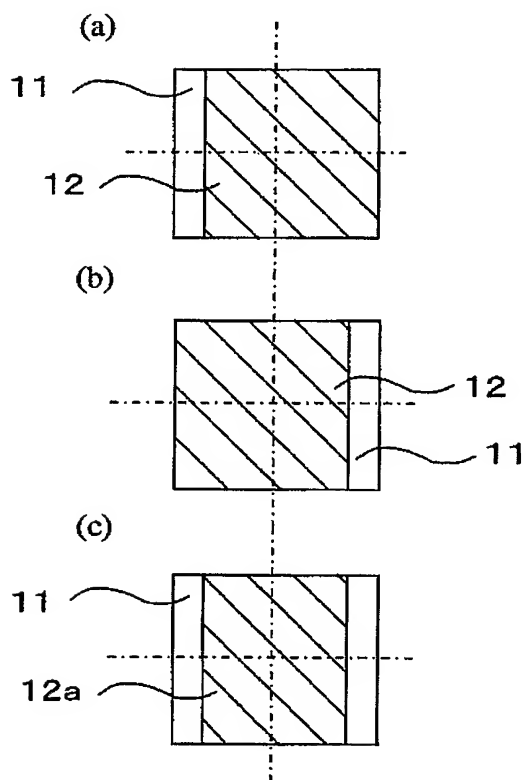

【図 9】

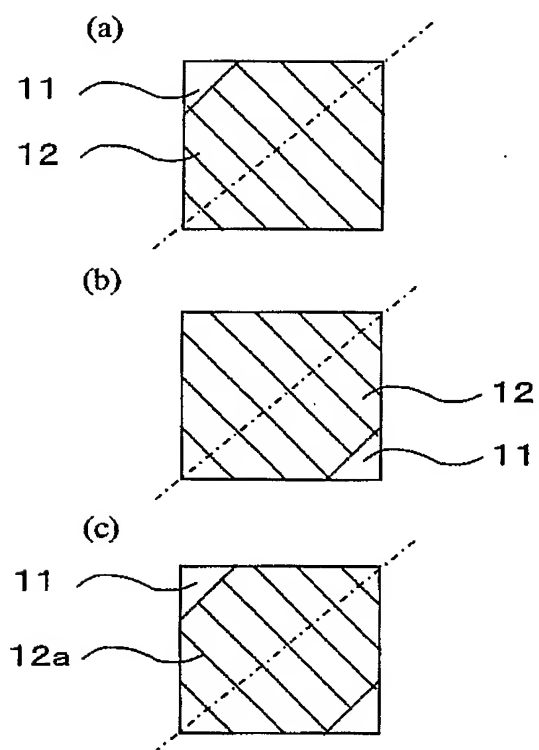

【図 10】

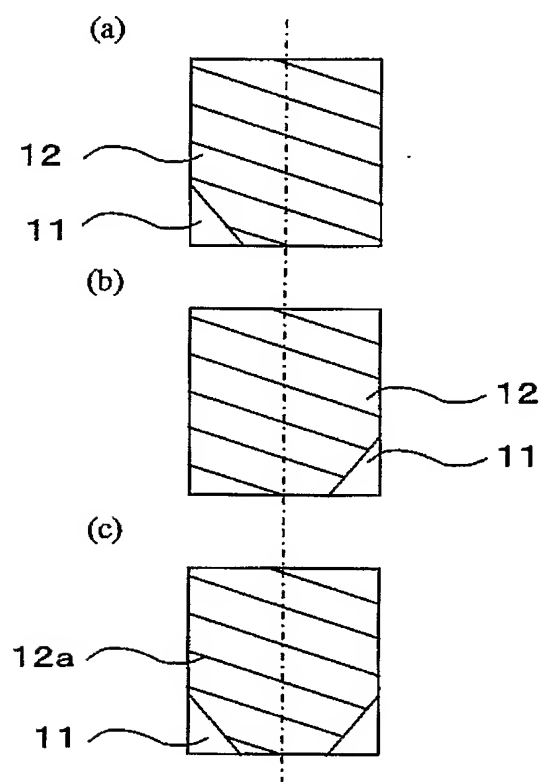

【書類名】要約書

【要約】

【課題】積層型圧電素子の連続駆動によって素子側面で発生する内部電極と圧電体の剥離を防止して耐久性を高める。

【解決手段】少なくとも1つの圧電体と複数の内部電極とを交互に積層してなる積層体を有し、該積層体の側面に前記内部電極が一層おきに交互に接続された一对の外部電極を具備し、該外部電極に電界を印加して駆動する積層型圧電素子において、異なる極性の内部電極同士が圧電体を介して重なる部分の形状が非線対称形で構成されている。

【選択図】図1

特願 2 0 0 4 - 2 2 0 7 2 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 6 6 3 3]

1. 変更年月日 1 9 9 8 年 8 月 2 1 日

[変更理由]

住所変更

住 所

京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地

氏 名

京セラ株式会社